




Ares

Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio

ARES: il classico radiatore scaldasalviette di Irsap. Disponibile in finitura Bianco Standard e Cromata.

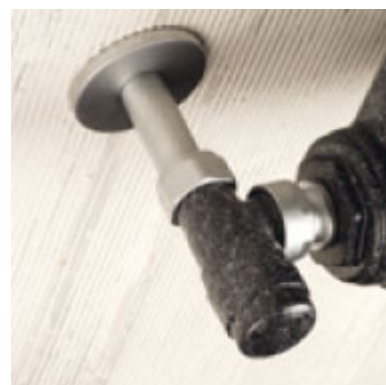


Valvole e detentori possono essere forniti a richiesta nella stessa finitura del radiatore per completarne l'estetica.

Caratteristiche costruttive:

- radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie:

- 3 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro
- valvola sfiato

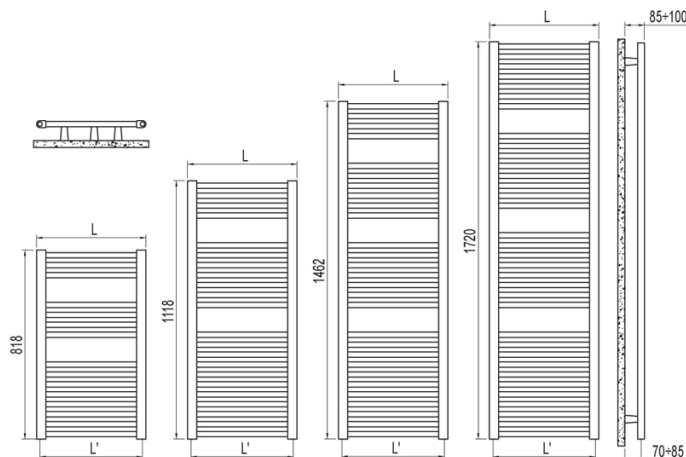

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interas. mm	Peso Kg	Cal. lt	kcal/h dt=50°C	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	(*)Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.	funz. misto Watt
818 - 15 tubi - 2 int.	E X S043 01	30	818	430	400	5.95	3.24	279.0	324.0	248.0	175.0	107.0	1.207	300
818 - 15 tubi - 2 int.	E X S048 01	30	818	480	450	6.45	3.49	304.0	354.0	270.0	191.0	117.0	1.207	300
818 - 15 tubi - 2 int.	E X S053 01	30	818	530	500	6.95	3.73	330.0	384.0	293.0	207.0	127.0	1.206	400
818 - 15 tubi - 2 int.	E X S058 01	30	818	580	550	7.46	3.98	356.0	414.0	316.0	223.0	137.0	1.206	400
818 - 15 tubi - 2 int.	E X S073 01	30	818	730	700	8.96	4.72	433.0	503.0	384.0	272.0	167.0	1.206	400
1118 - 22 tubi - 2 int.	E X M043 01	30	1118	430	400	8.45	4.60	394.0	459.0	346.0	241.0	145.0	1.258	400
1118 - 22 tubi - 2 int.	E X M048 01	30	1118	480	450	9.18	4.96	437.0	508.0	382.0	266.0	159.0	1.268	400
1118 - 22 tubi - 2 int.	E X M053 01	30	1118	530	500	9.92	5.33	476.0	553.0	418.0	291.0	174.0	1.259	400
1118 - 22 tubi - 2 int.	E X M058 01	30	1118	580	550	10.66	5.69	515.0	598.0	453.0	316.0	190.0	1.250	400
1118 - 22 tubi - 2 int.	E X M073 01	30	1118	730	700	12.87	6.78	632.0	735.0	559.0	394.0	240.0	1.222	700
1462 - 28 tubi - 3 int.	E X L043 01	30	1462	430	400	10.83	5.93	510.0	594.0	451.0	317.0	193.0	1.227	400
1462 - 28 tubi - 3 int.	E X L048 01	30	1462	480	450	11.77	6.39	561.0	652.0	496.0	349.0	212.0	1.226	700
1462 - 28 tubi - 3 int.	E X L053 01	30	1462	530	500	12.71	6.85	611.0	711.0	541.0	380.0	231.0	1.225	700
1462 - 28 tubi - 3 int.	E X L058 01	30	1462	580	550	13.65	7.31	662.0	769.0	585.0	412.0	251.0	1.224	700
1462 - 28 tubi - 3 int.	E X L073 01	30	1462	730	700	16.46	8.70	813.0	945.0	720.0	506.0	309.0	1.222	1000
1720 - 34 tubi - 3 int.	E X G043 01	30	1720	430	400	12.97	7.10	617.0	717.0	546.0	385.0	235.0	1.218	700
1720 - 34 tubi - 3 int.	E X G048 01	30	1720	480	450	14.11	7.66	679.0	790.0	603.0	426.0	260.0	1.211	700
1720 - 34 tubi - 3 int.	E X G053 01	30	1720	530	500	15.25	8.22	739.0	860.0	656.0	463.0	283.0	1.211	700
1720 - 34 tubi - 3 int.	E X G058 01	30	1720	580	550	16.39	8.78	799.0	929.0	709.0	501.0	307.0	1.210	700
1720 - 34 tubi - 3 int.	E X G073 01	30	1720	730	700	19.81	10.46	979.0	1138.0	869.0	614.0	376.0	1.209	1000

X = I per attacchi alle estremità del radiatore; B per attacchi 50 mm; 01 = codice colore Bianco Standard.
Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$