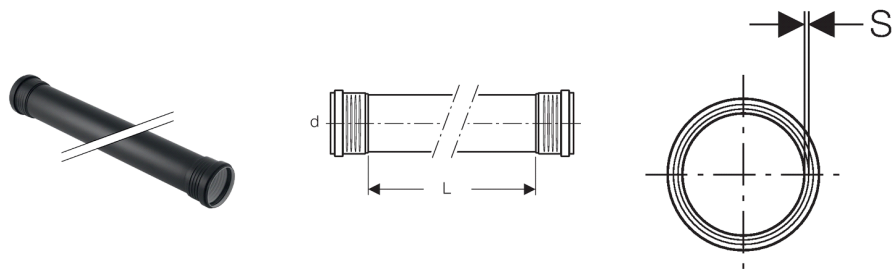


Tubo Geberit Silent-PP con due bicchieri

**Campo di applicazione**

- Per condotte di scarico interrate all'interno degli edifici
- Per condotte di scarico all'interno degli edifici
- Per sistemi di aspirazione centralizzata in case monofamiliari, utilizzare esclusivamente le dimensioni DN 40 -50

Caratteristiche

- Ottime prestazioni fonoisolanti
- Tubo a tre strati
- Adatto per due anni di stoccaggio all'esterno

Dati tecnici

Temperatura di montaggio	-10 - +40 °C
Materiale	PP-C/PP-MD/PP-C
Dilatazione termica	0,08 mm/(m · K)

Articolo

Art. no.	d, ø [mm]	s [mm]
L / Lunghezza: 50 cm		
390.010.14.1	32	2
390.110.14.1	40	2
390.210.14.1	50	2
390.310.14.1	75	2,6
390.410.14.1	90	3,1
390.510.14.1	110	3,6
390.610.14.1	125	4,2
L / Lunghezza: 100 cm		
390.011.14.1	32	2
390.111.14.1	40	2
390.211.14.1	50	2
390.311.14.1	75	2,6
390.411.14.1	90	3,1
390.511.14.1	110	3,6
390.611.14.1	125	4,2
L / Lunghezza: 150 cm		
390.012.14.1	32	2
390.112.14.1	40	2
390.212.14.1	50	2
390.312.14.1	75	2,6
390.412.14.1	90	3,1
390.512.14.1	110	3,6
390.612.14.1	125	4,2
L / Lunghezza: 200 cm		
390.013.14.1	32	2
390.113.14.1	40	2
390.213.14.1	50	2
390.313.14.1	75	2,6
390.413.14.1	90	3,1
390.513.14.1	110	3,6
390.613.14.1	125	4,2
L / Lunghezza: 300 cm		
390.014.14.1	32	2
390.114.14.1	40	2
390.214.14.1	50	2
390.314.14.1	75	2,6
390.414.14.1	90	3,1
390.514.14.1	110	3,6
390.614.14.1	125	4,2